

Picanto MY22- technické informace

	1.0 DPI ISG	1.0 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 197	1 197	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. min.)	49 / 5 500	49 / 5 500	62 / 6 000	62 / 6 000	74 / 4 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	98 / 3 750	97 / 3 500	122 / 4 200	122 / 4 200	175 / 1 500 - 4 000
Kompresní poměr	11:1	10,5 : 1	11:1	11:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 75,6	71,0 x 75,6	71,0 x 84,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	71	67	69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	77 / 3 750	74,5 / 3 750	78 / 3 750	74 / 3 750	74 / 3 375
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost (km / hod.)	158	159	173	172	180
Zrychlení 0 - 100 km / h (s)	14,8	17,2	12,5	15,7	10,3
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,3 - 5,5	5,2 - 5,5	5,6 - 5,9	5,4 - 5,7	5,4 - 5,7
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	119 - 124	117 - 125	126 - 133	122 - 130	123 - 129
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	903 - 1 002	906 - 1 004	909 - 1 019	909 - 1 019	959 - 1 057
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 400	1 405	1 415	1 415	1 450
Užitečná hmotnost (kg)	398 - 497	401 - 499	396 - 506	396 - 506	393 - 491
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	3 595 / 1 595 (1 625) / 1 485 (1 500) (X-Line)
Rozvor náprav (mm)	2 400
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 406 / 1 415
Přední / zadní převis (mm)	675 / 520
Minimální světlá výška (mm)	141
Poloměr otáčení (m)	4,7
Maximální zatížení střechy	60
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	255 / 1010
Objem palivové nádrže (l)	35
Počet míst	5
PODVOZEK	
ŘÍZENÍ	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči Vzadu vlečná ramena spojená příčkou, plynovými tlumiči
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem Brzdy dvoukruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové) - v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	175 / 65 R14, 185 / 55 R15, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě





- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brzdění, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent,
- VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění


01.06.2021

Kia Picanto

175/65 R14

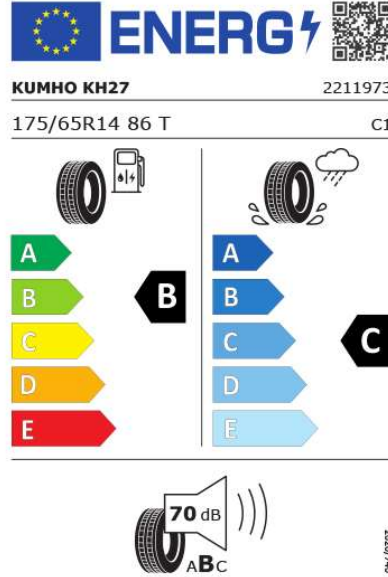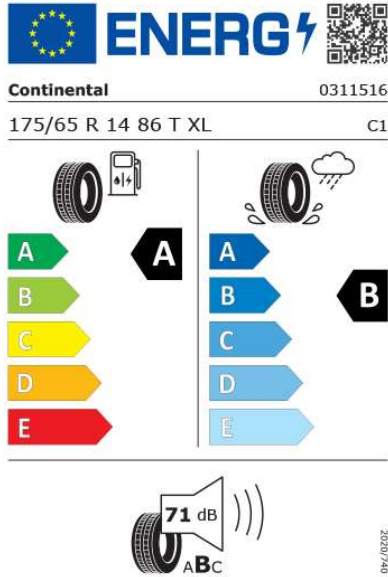

185/55 R15

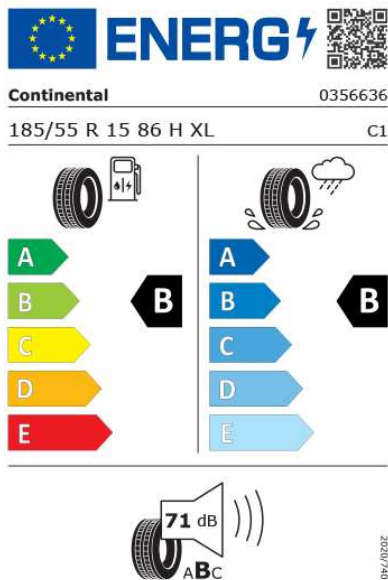

195/45 R16

